


HKS simply click 14 mm, Eiche

Art/Aufbau	1-Stab Landhausdielen im 2-Schicht Aufbau, ca. 3 mm Nuttschicht Eiche, Trägermaterial hochwertiges Birken-Sperrholz (Multiplex)
Abmessung	14/3 x 190 mm
Längen	Längen 400 - 1.900 mm (systemverpackt auf Länge 1900 mm) 7 Lagen pro VPE; 6 volle Längen, nur 1 Lage gestoßen
Verpackung	Schrumpffolie, Karton „simply click“, 1 VPE = 2,527 m ² , 1 Pal. = 30 VPE bzw. 75,81 m ²
Profil	Unilin click system (drop-down), rundum gefast
Oberflächen	transparent geölt; weiß geölt; gebürstet, weiß geölt; gebürstet, grau geölt; gebürstet, Kastanie geölt (alles UV-System)
Produktion	nach EN 13489
Sortierung*	Rustikal* , nach Qualitätsbeschreibung des Lieferanten. Innerhalb dieser Sortierung sind u. a. erlaubt: - mittlere und größere Äste, sofern notwendig gespachtelt - gelegentlich leichte dunkle Einläufe - wachstumsbedingte natürliche Holzstruktur und Farbe - Splintanteile
Verlegung	vollflächige Verklebung oder schwimmend auf geeigneter Trittschalldämm-Unterlage; immer unter Beachtung der jeweiligen Herstellerangaben (Kleber, Unterlage etc.)
Pflege	je nach Beanspruchung mit geeigneten Pflegeprodukten
Fußbodenheizung	nur Warmwasserheizung, keine Elektroheizung; Oberflächentemperatur max. 25°C bei gleichmäßiger Beheizung
Brandverhalten	Dfl-s1
Kennzeichnung	CE
Hinweise	Holzfußböden sind ein Naturprodukt, aufgrund klimatischen Schwankungen kann es im Winter zu Fugenbildungen kommen, bzw. im Sommer zum Quellen der Dielen. Eine Dehnungs- fuge zum Rand von mind. 10 mm ist zwingend erforderlich. Bezüglich des Sachver- halts „Arbeiten“ der Dielen ist der Kunde aufzuklären.

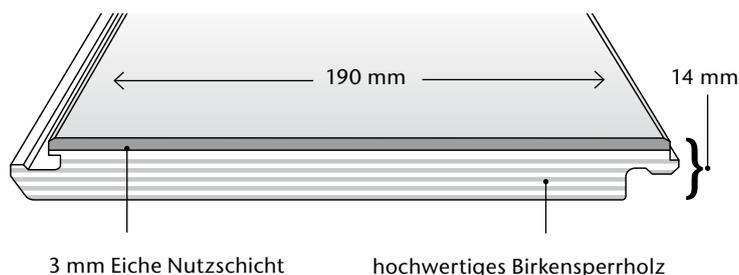

* nach Werksnorm, 3% Klausel nach EN-Norm, max. 3% der Gesamtlieferung inkl. der Verschnittmenge dürfen von der Sortierungsbeschreibung abweichen. Die Ware muss vor der Verarbeitung überprüft werden, Mängelbeanstandungen nach der Verlegung sind ausgeschlossen.