



ADR6090



ADR6035

Die ADR Winkelverbinder können für Holz / Beton, Holz / Mauerwerk, Holz / Stahl oder Holz / Holz Verbindungen eingesetzt werden. Das Langloch in den Winkeln ADR6191 und 6292 bietet eine Montageausgleichsmöglichkeit.

[DE-DoP-e06/0106](#), [FR-DoP-e06/0106](#), [ETA-06/0106](#)



EIGENSCHAFTEN



Material

Stahlqualität:

- S 250 GD +Z 275 gemäß DIN EN 10346

Korrosionsschutz:

- 275 g/m² beidseitig - entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 µm

Vorteile

- Rippenverstärkung gewährleistet die Ausbildung von tragfähigen zwei- einseitigen Holz-Holz und Holz-Beton Anschlüssen.



ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe, Beton

Aufzulagerndes Bauteil:




- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Zwei- und einseitige Anschlüsse von Sparren auf Pfetten oder auf Ringbalken.

TECHNISCHE DATEN

Produktabmessungen



Artikel	Abmessungen [mm]				Löcher					
	A	B	C	t	Schenkel A			Schenkel B		
					Nägel / Schrauben	Bolzen	Langloch	Nägel / Schrauben	Bolzen	Langloch
ADR6090	90	60	60	2.5	5 ø5	-	-	5 ø5	1 ø12	-
ADR6035	60	37	60	2.5	-	-	1 ø10x27	5 ø5	1 ø12	-
ADR6191 *	90	60	60	2.5	5 ø5	-	-	4 ø5	-	1 ø10,5x40
ADR6292 *	90	60	60	2.5	5 ø5	-	1 ø5x30	5 ø5	-	1 ø10,5x20

* Derzeit ohne ETA / ohne CE Kennzeichen

Tragfähigkeiten: Holz-Holz Anschluss

Artikel	Anzahl Befestigungsmittel		R _{1,k} - 2 Winkelverbinder pro Anschluss [kN]	
	Schenkel A	Schenkel B	R _{1,k}	
			CNA4,0x40	CNA4,0x60
ADR6090	3	3	3,2 /kmod ^{0,5}	3,9 /kmod ^{0,5}

Bemessung

Es ist nachzuweisen:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$

Tragfähigkeiten: Holz-Beton Anschluss

Artikel	Befestigungsmittel			R _{1,k} - Betonanschluss [kN]			
	Schenkel A	Schenkel B		2 Winkelverbinder pro Anschluss		1 Winkelverbinder pro Anschluss **	
		Anzahl	Typ	R _{1,k}		R _{1,k}	
				CNA4,0x40	CNA4,0x60	CNA4,0x40	CNA4,0x60
ADR6090	5	1	bolt M10 *	9,9 /kmod	9,9 /kmod	1,0 /kmod	1,0 /kmod
ADR6035	5	1	bolt M8 *	-	-	3,3 /kmod	3,3 /kmod

* Bolzenanker z.B. **WA**, **BOAX II** oder gleichwertig, sind separat nachzuweisen.** Tragfähigkeitsangabe für den Lastangriffspunktabstand von **f = 20 mm****Bemessung**

Für den Winkel ist nachzuweisen:

$$\frac{F_{i,d}}{R_{i,d}} \leq 1$$


Der Nachweis für die Befestigungsmittel im Beton/Stahl ist separat zu erbringen.

CHOOSE WELL YOUR REFERENCE

INSTALLATION

Befestigung

- Die Befestigung erfolgt mit CNA4,0x# Kammnägeln oder CSA5,0x# Schrauben.
- Zur Befestigung auf Beton werden M10 Ankerbolzen verwendet.

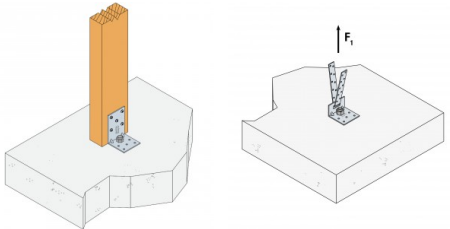

TECHNICAL NOTES